


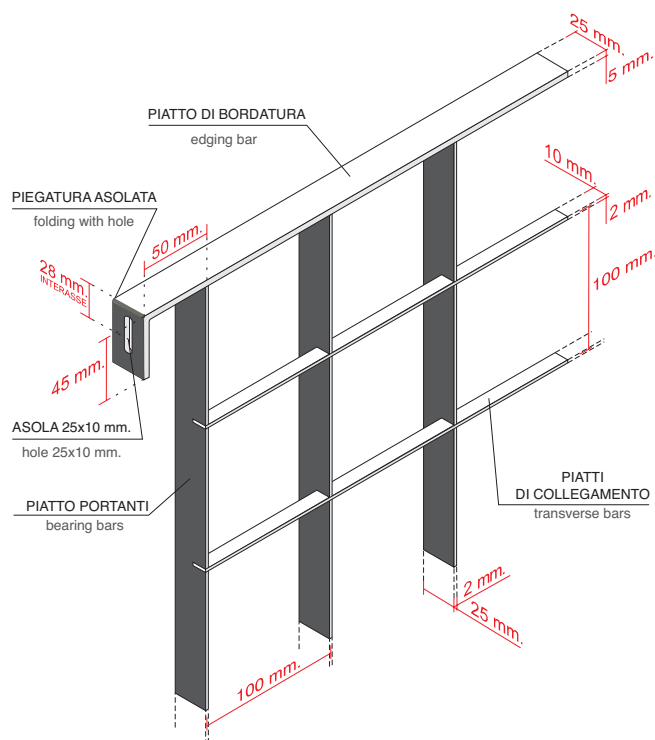

VOCE DI CAPITOLATO

- Pannello pressato Mec Master EK80 formato da maglia mm 100x100, piatto portante da 25x2 mm con piatto di collegamento di mm 10x2 a bordi arrotondati.
- Struttura monolitica in ferro S235 JR ottenuta tramite processo di pressatura e saldatura a induzione.
- Trattamento con bagno di zinco a caldo a norme UNI 5744/66 - ISO 1461 - DIN 50976.
- Trattamento con verniciatura a polvere termoindurente a base di resine di poliesteri carbossilate sature.


- Struttura monolitica in acciaio AISI 304-316 ottenuta tramite pressatura e calandratura controllata.
- Trattamento di sgrassaggio e decapaggio ad immersione in acido e finitura con brillantatura.

VOICE OF CONTRACT

- Mec Master EK80 pressure-locked grating mesh 100x100 mm, bearing bar from 25x2 mm with transverse bar 10x2 mm with round edges.
- Monolithic structure by S 235 JR iron made by pressing process and induction welding.
- Hot galvanizing treatment in conformity with UNI 5744/66 - ISO 1461 - DIN 50976.
- Thermoluent dust painting treatment based by poliester resin carboxilated satured.
- Monolithic structure by stainless steel AISI 304 - 316 made by pressing process and controlled calender process.
- Degreasing treatment and polishing by acid process and brilliant finishing.

DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHT

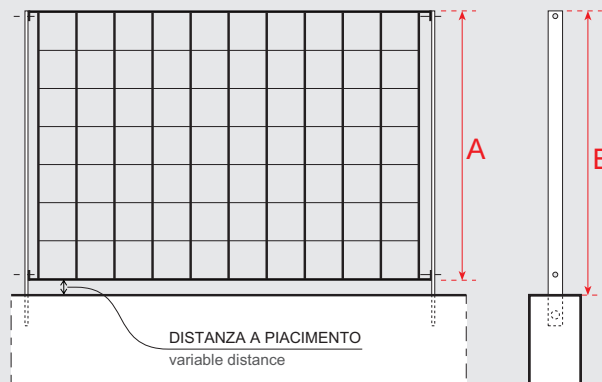

- L'altezza totale della recinzione (B) tiene conto di una distanza di circa 50mm.
- Il peso al mq. viene riferito ad una recinzione zincata piantana a cementare.
- Il peso e le misure indicate sono da intendersi teorici e soggetti alle variazioni del modulo su misura richiesto ed alle normali tolleranze di lavorazione.
- Le indicazioni si ritengono valide anche per strutture in acciaio inox AISI 304-316.

- The fence total height (B) include distance of about 50 mm.
- The square meter weight for galvanized panel and upright.
- The weight and dimensions are theoretical and variable cause normal tolerance of manufacturing and dimensions made to measure.
- The technicals data are valid also for stainless steel AISI 304-316.

Larghezza pannelli standard : 1992 mm.
Larghezza pannelli a misura : 0÷2000 mm.
Bordatura con fori asolati spessore 5 mm.
Piantana in piatto 60 x 8 con testa arrotondata e 2 punti di fissaggio.
Piantana a T 50 x 50 x 7 per altezza 2010 mm. e 3 punti di fissaggio.

Standard widening panel : 1992 mm.
Variable widening panel : 0÷2000 mm.
Edging bar with slotted hole wedge 5 mm.
Upright 60 x 8 flat with rounded head and two holes for fixing.
"T" upright 50 x 50 x 7 for height 2010 mm. and three holes for fixing.

PESO PANNELLO BORDATO ZINCATO PORTANTE 25 x 2 Kg/mq	PESO PANNELLO BORDATO CON PIANTANA ZINCATI Kg/mq	ALTEZZA PANNELLO BORDATO ZINCATO mm	ALTEZZA PIANTANA ZINCATA A CEMENTARE mm	PESO PANNELLO BORDATO ZINCATO PORTANTE 25 X 3 Kg/mq	PESO PANNELLO BORDATO CON PIANTANA ZINCATI Kg/mq
WEIGHT OF GALVANIZED GRATING WITH EDGING BARS, BEARING BARS 25 X 2 kg/m ²	WEIGHT OF GALVANIZED GRATING WITH EDGING BARS UPRIGHT TO CONCRETE, BEARING BARS 25 X 2 kg/m ²	A HEIGHT OF GRATING mm	B HEIGHT OF UPRIGHT TO CONCRETE mm	WEIGHT OF GALVANIZED GRATING WITH EDGING BARS, BEARING BARS 25 X 3 kg/m ²	WEIGHT OF GALVANIZED GRATING WITH EDGING BARS UPRIGHT TO CONCRETE, BEARING BAR 25 X 3 kg/m ²
8,27	12,45	910	60 X 8 h. 1200	10,42	14,60
7,71	11,89	1210	60 X 8 h. 1500	9,87	14,05
7,47	11,65	1410	60 X 8 h. 1600	9,63	13,81
7,38	11,56	1510	60 X 8 h. 1700	9,54	13,72
7,04	11,72	2010	50 X 50 x 7 h. 2200	9,20	13,88

I PESI E LE MISURE INDICATI SONO DA INTENDERSI TEORICI E SOGGETTI ALLE NORMALI TOLLERANZE DI LAVORAZIONE
THESE ARE THEORICAL WEIGHT AND SIZES CAUSE NORMAL TOLERANCE OF MANUFACTURING